

# CARO シリーズ EV用6kW 交流充電器

EU市場において出荷台数20万台以上、豊富な実績でEV事業をサポートします。



## ■ EN Plus 充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

## ■ EN Plus ソリューション

モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 単相200VAC/6kW 大出力

■ IP65 防塵・防水対応

■ OCPP1.6J 対応

■ シームレスなデザイン



■ タイプ1(SEAJ1772)コネクタ採用

■ APP による管理が可能

■ 家庭向け製品

■ LAN/WiFi/4G の通信対応

	型式	AC6000-AJ-45C2
電気仕様	定格電圧	1Φ200VAC
	定格電流	30A
	周波数	50/60Hz
	定格出力	6kW
インターフェース	LED インジケータ	緑 / 黄 / 赤
	液晶ディスプレイ (LCD)	無し
	RFID リーダー	Mifare ISO/IEC 14443 A & Felica
	測定精度	1%
	スタートモード	プラグアンドプレイ / RFID カード / アプリ
通信ネットワーク	イーサネット / Wi-Fi/4G/ ブルートゥース	標準
	RS485	オプション
	OCPP	OCPP1.6 Json (OCPP2.0.1 アップグレード予定)
保護	RCD	Type A+6mAADC
	保護	過電流保護、残留電流保護、サージ保護、過 / 低電圧保護、過温保護
環境条件	動作温度	-30°C ~+50°C
	作業湿度	5%~95% 結露なきこと
	作業高度	≦ 2000m
基本属性	ケーブル長	5m
	充電コネクタ	SAE J1772 Type 1 Plug (PSE 認証品)
	エンクロージャ	PC
	設置方法	壁掛け・ポールマウント・スタンド
	保証	2年

## AC6000-AJ-45C2

家庭向け製品



ブラック・メタルグレー  
2色のご提供

- ブラック
- メタルグレー
- しろ

RFID

LED

ケーブル5m

タイプ1 充電コネクタ (PSE 認定品)



※1 JARI 認証取得予定 ※ 各種EV 充電製品のOEM/ODM 開発製造承ります。

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

🏠 [www.en-plus.com.cn](http://www.en-plus.com.cn)

✉ [japan@en-plus.com.cn](mailto:japan@en-plus.com.cn)

☎ 400-8090-883



# TARO シリーズ EV用6kW交流充電器

EU市場において出荷台数20万台以上、豊富な実績でEV事業をサポートします。



## ■ EN Plus 充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

## ■ EN Plus ソリューション


モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 単相200VAC/6kW 大出力

■ IP65 防塵・防水対応

■ OCPP1.6J対応

■ シームレスなデザイン

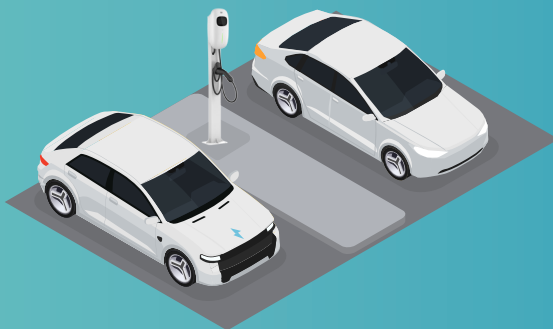

■ タイプ1(SEAJ1772)コネクタ採用

■ APP による管理が可能

■ 業務用製品

■ LAN/WiFi/4G の通信対応

	型式	AC6000-AJ-42C3	AC6000-AJ-45C3
電気仕様	定格電圧	1Φ200VAC	
	定格電流	30A	
	周波数	50/60Hz	
	定格出力	6kW	
インターフェース	LED インジケータ	緑/ 黄/ 赤	
	液晶ディスプレイ (LCD)	4.3" LCD	/
	RFID リーダー	Mifare ISO/IEC 14443 A & Felica	
	測定精度	1%	
	スタートモード	プラグアンドプレイ/RFID カード/ アプリ	
通信ネットワーク	イーサネット /Wi-Fi/4G/ ブルートゥース	標準	
	RS485	オプション	
	OCPP	OCPP1.6 J2013 (OCPP2.0.1 アップグレード予定)	
保護	RCD	Type A+6mA	
	保護	過電流保護、残留電流保護、サージ保護、過 / 低電圧保護、過温保護	
環境条件	動作温度	-30°C~+50°C	
	作業湿度	5%~95% 結露なきこと	
	作業高度	≤2000m	
基本属性	ケーブル長	5m	
	充電コネクタ	SAE J1772 Type 1 Plug ( PSE 認証品)	
	エンクロージャ	PC	
	設置方法	壁掛け・ポールマウント・スタンド	
	保証	2年	

## AC6000-AJ-42C3

### 業務用製品



※ JARI 認証取得予定 ※ 各種EV 充電製品のOEM/ODM 開発製造承ります。


- 液晶表示機能
- 事業者向けソリューション提供

4.3 インチLCD

LED

ケーブル5m

タイプ1 充電コネクタ (PSE 認証品)

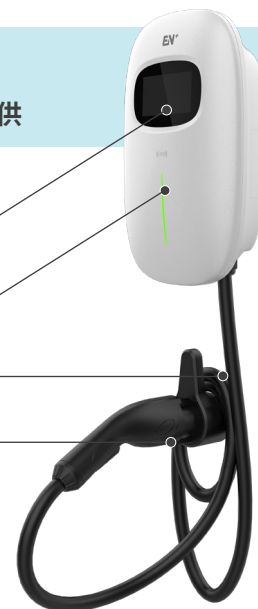

#### 開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

🏠 [www.en-plus.com.cn](http://www.en-plus.com.cn)

✉ [japan@en-plus.com.cn](mailto:japan@en-plus.com.cn)

☎ 400-8090-883





# TURBO シリーズ CHAdeMO 急速充電器

EU市場において出荷台数20万台以上、豊富な実績でEV事業をサポートします。



## ■ EN プラス充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

## ■ EN プラスソリューション

モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 定格50kW充電器

■ 入力3Φ3W200VAC

■ CHAdeMO 充電コネクタ1本



DC050K 吊り下げアーム取付例


■ 定格120kW充電器 片銃最大90kW

■ 入力3Φ4W400VAC


■ CHAdeMO 充電コネクタ2本

DC120K 吊り下げアーム取付例

	型式	DC050K	DC120K
充電仕様	充電口数	1口	2口
	充電ガンインターフェース	CHAdeMO プロトコルRev. 2.0.2	
交流入力	入力定格電圧	3Φ3W 200Vac ±20%	3Φ4W 400Vac ±20%
	通信ネットワーク	157A	188A
	インターフェース	50/60Hz	
	保護機能	Max95%	
直流出力	出力電力範囲	50kW	120kW
	構造	150～500VDC	150～500VDC
	出力電流範囲	0～150A	0～200A
通信ネットワーク	イーサネット/WiFi	標準	
	4G	オプション	
	OCPP	OCPP 1.6 Json (OCPP2.0.1 アップグレード予定)	
インターフェース	LED インジケータ	緑/黄/赤	緑/黄/赤
	液晶ディスプレイ (LCD)	10.1' カラータッチスクリーン	10.1' カラータッチスクリーン
	RFID リーダー	ISO14443A/B をサポートする & Felica	
	スタートモード	アプリ/QR コード/RFID カード/POS (オプション)	
保護機能	RCD	タイプA (オプション)	
	非常停止	有り	
	保護	過電流保護、残留電流保護、短絡保護、サージ保護、過低電圧保護、低電圧保護、過周波保護、低周波保護、過温保護、低温保護	
使用環境	防水防塵性能	IP54/IK10 (LCD パネル除く)	
	騒音	≤65dB@22°C	
	動作温度	-30°C~+40°C	
	作業湿度	5%~95% 結露なきこと	
	作業高度	<2000m	
構造	塗装	亜鉛メッキ+焼付塗装	
	製品寸法	750*525*1830mm (W*D*H)	
	本体質量	198kg	228kg
	保証	2年	

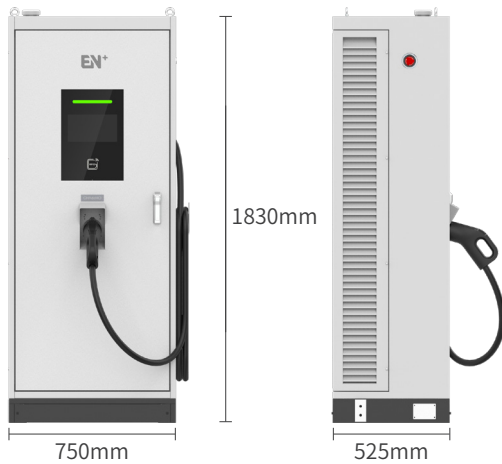

DC050K

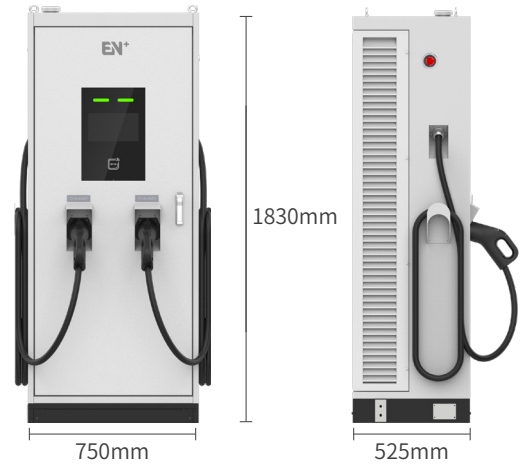

DC120K

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

🏠 [www.en-plus.com.cn](http://www.en-plus.com.cn)

✉ [japan@en-plus.com.cn](mailto:japan@en-plus.com.cn)

☎ 400-8090-883

