

TURBO シリーズ CHAdeMO 急速充電器

EU市場において出荷台数20万台以上、豊富な実績でEV事業をサポートします。



■ EN プラス充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

■ EN プラスソリューション

モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 定格50kW充電器

■ 入力3Φ3W200VAC

■ CHAdeMO 充電コネクタ1本



DC050K 吊り下げアーム取付例


■ 定格120kW充電器 片銃最大90kW

■ 入力3Φ4W400VAC


■ CHAdeMO 充電コネクタ2本

DC120K 吊り下げアーム取付例

	型式	DC050K	DC120K
充電仕様	充電口数	1口	2口
	充電ガンインターフェース	CHAdeMO プロトコルRev. 2.0.2	
交流入力	入力定格電圧	3Φ3W 200Vac ±15%	3Φ4W 400Vac ±15%
	通信ネットワーク インターフェース	157A	188A
	保護機能	Max95%	
	出力電力範囲	50kW	120kW
直流出力	構造	150～500VDC	150～500VDC
	出力電流範囲	0～150A	0～200A
通信ネットワーク	イーサネット/WiFi	標準	
	4G	オプション	
	OCPP	OCPP 1.6 Json (OCPP2.0.1 アップグレード予定)	
インターフェース	LED インジケータ	緑/黄/赤	緑/黄/赤
	液晶ディスプレイ (LCD)	10.1' カラータッチスクリーン	10.1' カラータッチスクリーン
	RFID リーダー	ISO14443A/B をサポートする & Felica	
	スタートモード	アプリ/QR コード/RFID カード/POS (オプション)	
保護機能	RCD	タイプA (オプション)	
	非常停止	有り	
	保護	過電流保護、残留電流保護、短絡保護、サージ保護、過低電圧保護、低電圧保護、過周波保護、低周波保護、過温保護、低温保護	
使用環境	防水防塵性能	IP54/IK10 (LCD パネル除く)	
	騒音	≤65dB@22°C	
	動作温度	-30°C~+40°C	
	作業湿度	5%~95% 結露なきこと	
	作業高度	<2000m	
構造	塗装	亜鉛メッキ+焼付塗装	
	製品寸法	750*525*1830mm (W*D*H)	
	本体質量	198kg	228kg
	保証	2年	

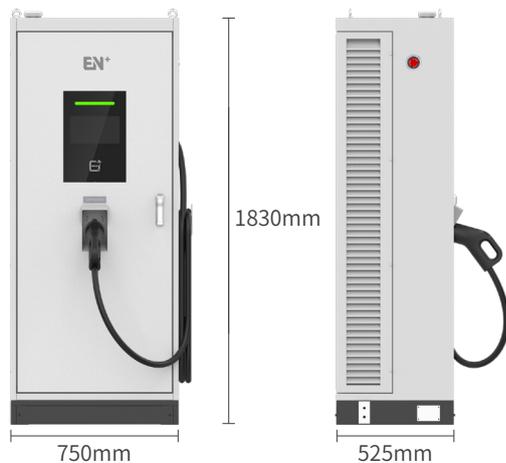

DC050K

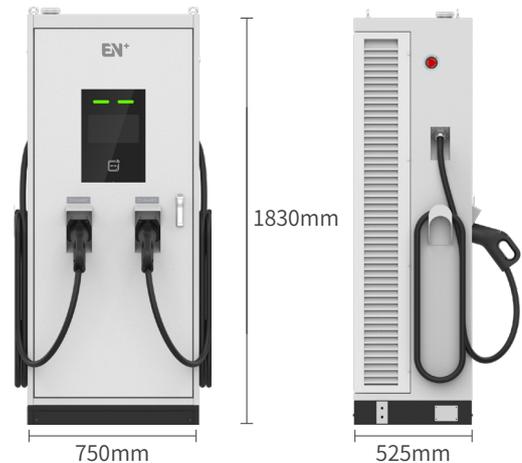

DC120K

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

🏠 www.en-plus.com.cn

✉ japan@en-plus.com.cn

☎ 400-8090-883

